


Buste lisce per conservazione TIPO 150

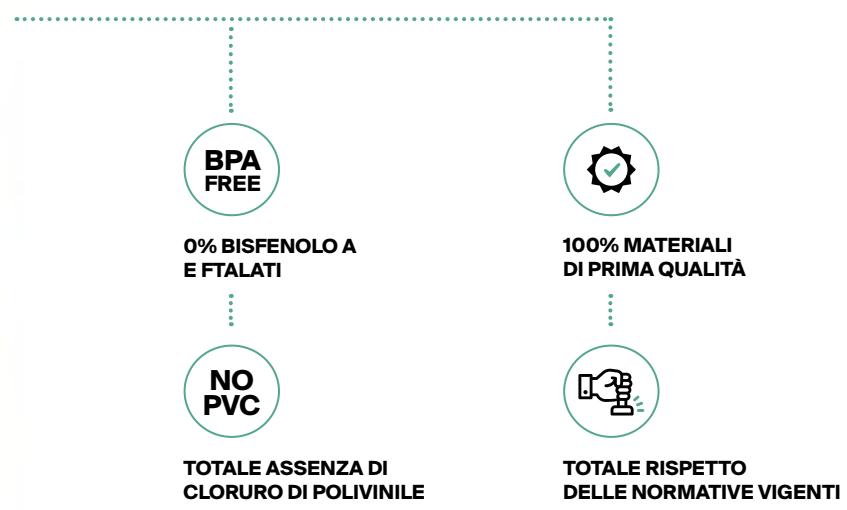

Non gettare il cibo, conservalo sottovuoto e sostieni l'ambiente

Le Buste lisce per conservazione sono ideali per aumentare la Shelf-Life di qualsiasi prodotto, anche il più spigoloso, sono disponibili in diverse misure per soddisfare ogni necessità.

Ogni busta è prodotta utilizzando film provenienti da polimeri della migliore qualità ed il processo di accoppiamento garantisce la massima resistenza e durata del vuoto.

TEMPERATURE E TEMPO D'ESERCIZIO:

MIN: -25°C

MAX: 70°C - 2h | 100°C - 15'

PER RIGENERAZIONE IN:



Bagnomaria



Forno a vapore

PER CONSERVAZIONE IN:



Dispensa



Frigorifero



Freezer

Composizione del film:

PA/PE 25/115

The diagram illustrates the multi-layered structure of the PA/PE 25/115 film. It shows a top layer labeled "25 MICRON" and "PA | Strato barriera" and a bottom layer labeled "115 MICRON" and "PE | Strato a contatto con l'alimento". A green bracket on the left side of the diagram encloses both layers. Below the diagram, a green icon of a crab with the text "ADATTA AD ALIMENTI CON PARTI APPUNTITE E/O TAGLIENTI" is followed by five circular images of different types of food: lobsters, scallops, chicken wings, a ribeye steak, and raw meat.

ADATTA AD ALIMENTI CON PARTI APPUNTITE E/O TAGLIENTI

25 MICRON
PA | Strato barriera

115 MICRON
PE | Strato a contatto con l'alimento

IDEALE PER MACCHINE:
A CAMPANA

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	METODO	UNITÀ	VALORE
Spessore totale	DIN 53370	µm	140 ± 10%
Carico di snervamento	DIN ISO 527-3	Id (N/15 mm) cd (N/15 mm)	Id ≥ 57 cd ≥ 42
Carico di rottura	DIN ISO 527-3	Id (in %) cd (in %)	Id ≥ 200 cd ≥ 250
Trasmissione vapore acqueo	Calcolato	g/m ² /24h 23 +/- 1°C 85 +/- 2% r.F./RH	< 3,5
Permeabilità ossigeno	DIN 53380-3	cc/m ² /24h/atm 23 +/- 2°C 75% r.F./RH	< 30
Permeabilità azoto	Calcolato	cc/m ² /24h/atm 23 +/- 2°C 75% r.F./RH	< 7,5
Permeabilità anidride carbonica	Calcolato	cc/m ² /24h/atm 23 +/- 2°C 75% r.F./RH	< 150

Id = direzione longitudinale | cd = direzione trasversale

Misure disponibili

DIMENSIONI	PZ. PER CARTONE
200x250 mm	1.000
200x300 mm	1.000
200x350 mm	1.000

DIMENSIONI	PZ. PER CARTONE
250x350 mm	800
300x400 mm	500
400x600 mm	300