


Composizione del film:

OPA/PE 15/70

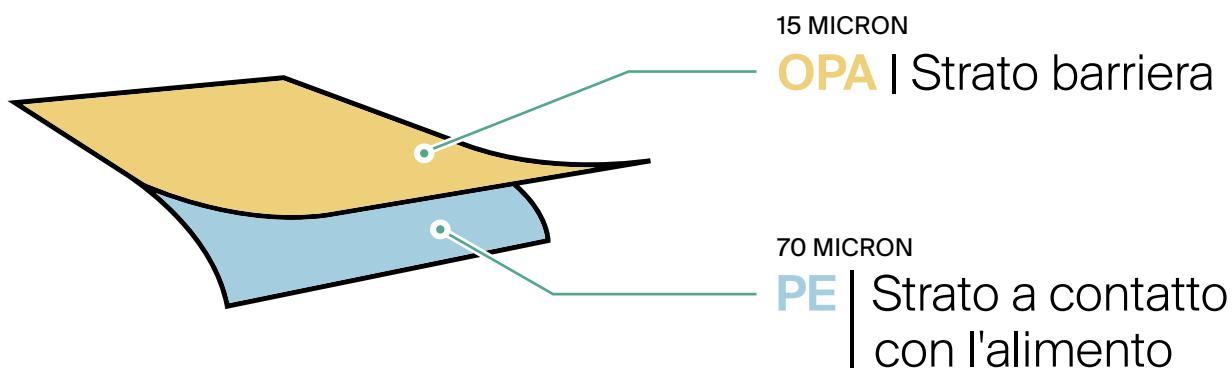

Utilizzabile fino a -40°C

IDEALE PER MACCHINE:
A CAMPANA

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	METODO DIN	UNITÀ	VALORE
Spessore totale	DIN 53370	µm	85 ± 10%
Temperatura minima di refrigerazione	-	°C	-40
Temperatura e tempo di riscaldamento	-	°C / h	85 °C - 72h 121 °C - 1h

PERMEABILITÀ	METODO DIN	UNITÀ	CONDIZIONI TEST	VALORE
Ossigeno	DIN 53380	cc / m ² / 24h	23°C / 0% R. H.	30 ± 1
Vapore acqueo	DIN 53122	g / m ² * d	23°C / 85% R. H.	10 ± 2
CO ₂	DIN 53380	cc / m ² / 24h	23°C / 0% R. H.	108 ± 6

Misure disponibili

DIMENSIONI	PZ. PER CARTONE
150x200 mm	1.000
150x300 mm	1.000
200x240 mm	1.000
200x300 mm	1.000

DIMENSIONI	PZ. PER CARTONE
200x400 mm	500
250x300 mm	500
250x350 mm	500
300x400 mm	500
400x600 mm	500