


CARATTERISTICHE

- Portata pompa vuoto a ricircolo d'olio 25 m³/h;
- Controllo del livello di vuoto mediante sensore di elevata precisione;
- Vuoto massimo raggiungibile 99,95% (0,5 millibar);
- Barra saldante frontale da 455mm, estraibile per la pulizia;
- Dispositivo di sollevamento della barra saldante estraibile, con tappo di chiusura dell'attacco aria per la pulizia;
- Immissione di gas inerte di serie con 2 ugelli (oppure 2+2 o 3+3 ugelli se con seconda barra opzionale);
- Pannello comandi digitale a sei tasti con display a 6 cifre;
- 10 programmi editabili;
- Programma contenitori per il confezionamento sottovuoto in contenitori;
- Intensità sigillatura programmabile;
- Programma di deumidificazione dell'olio della pompa "H2Out";
- Avviso per cambio olio, azzerrabile
- Vuotometro analogico per la visualizzazione del livello di vuoto;
- Camera vuoto in acciaio inossidabile AISI 304 spessore 2,5mm;
- Corpo macchina in acciaio inossidabile AISI304; scarico olio pompa e parti interne facilmente accessibili;
- Coperchio in PMMA (Plexiglas) ad elevato spessore, con bordi arrotondati e lucidati; apertura automatica a fine ciclo;
- Cerniere pressofuse in lega di alluminio cromata;
- Sistema di protezione termica della saldatura;
- 3 Ripiani in polietilene per posizionamento prodotto e velocizzazione ciclo

DESCRIZIONE

FC46 è un modello da tavolo realizzato totalmente in acciaio inox AISI304, dotato di pompa da 25m³/h, con pannello comandi digitale, sensore vuoto ed immissione di gas inerte di serie, equipaggiabile con doppia barra saldante. E' caratterizzato da estrema robustezza, semplicità d'uso e cura dei dettagli. Lo standard di qualità e di affidabilità della confezionatrice e dei suoi componenti è frutto della ultraventennale presenza e larga diffusione sul mercato globale del modello precursore FC460, in tutti gli ambiti e tutti i settori.


BARRA SALDANTE 455-520 mm
**POMPA 25 m³/h
SENSORE VUOTO**
OPZIONALI

- Doppie barre saldanti da 455mm oppure da 520mm;
- Accessorio "Easy" per vuoto esterno in buste goffrate;


ACCESSORI

- Buste conservazione, cottura e "cook&chill"; buste goffrate;
- Ripiano inclinato inox per confezionamento liquidi;

CE
According to: Standard EN/IEC 60335-1
**Safety assured by
accredited third-party certification body!**

PROGETTO	DATA	APPROVATO
ARTICOLO	QTA	

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA FC 46

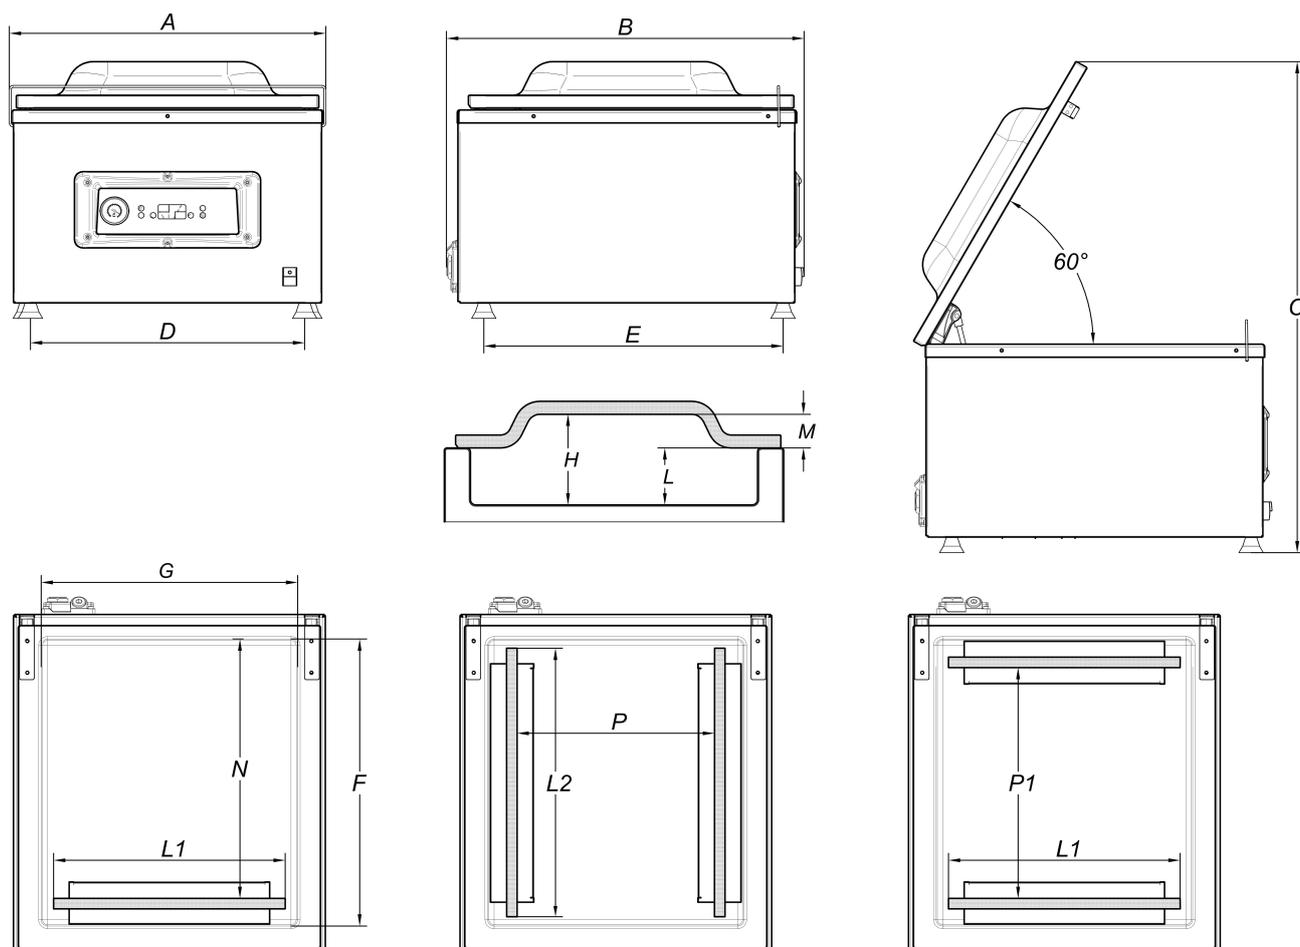

DATI TECNICI

Lunghezza barra saldante L1	mm	455
Lunghezza barra saldante L2	mm	520
Portata nominale pompa	m ³ /h	25
Pressione finale	mbar	0,5
Dimensioni massime camera a vuoto (FxGxH)	mm	556x492x175
Spazio utile camera a vuoto (N)	mm	500
Spazio utile camera a vuoto (P1)	mm	446
Spazio utile camera a vuoto (P)	mm	380
Profondità vasca (L)	mm	110
Volume camera a vuoto	Lt	37,5
Potenza nominale	W	1200
Tensione nominale/Frequenza/Fasi	V/Hz	220-240V / 50-60Hz / 1Ph+N+PE
Cavo alimentazione e spina		3m / Schuko
Corrente nominale	A	5,2
Materiale corpo macchina		Acciaio inox (AISI304)
Materiale vasca		Acciaio inox idroformato (AISI304)
Materiale del coperchio		PMMA (plexiglas)
Ingombro massimo (AxBxC)	mm	607x686x496
Altezza massima con coperchio aperto (C1)	mm	948
Distanze tra gli appoggi (DxE)	mm	526x574
Peso (con ripiani)	kg	97
Rumorosità	dB(A)	57
Temperatura d'impiego (min-max)	°C	12-40