




**CARATTERISTICHE**

- Struttura, cerniera, piastra fissaggio resistenza, lama taglio film e viterie in acciaio inossidabile AISI 304;
- Impugnatura ergonomica in materiale termoisolante;
- Regolazione elettronica della temperatura mediante termostato digitale;
- Stampi portavaschette in alluminio anodizzato, personalizzabili ed intercambiabili, con dimensione massima per un foro 190x260mm; uno stampo incluso;
- Comodo ripiano di appoggio sotto la base della macchine per depositare uno stampo;
- Dispositivo di taglio posteriore del film, con schermo di protezione in acciaio;
- I supporti a molla della piastra saldante e la realizzazione su misura, in base alla tipologia di vaschetta, del profilo in silicone dello stampo, permettono uniformità di saldatura di una o più vaschette, a uno o più scomparti.

**DESCRIZIONE**

FT2 è una termosigillatrice per vaschette di medie dimensioni, da banco, dotata di stampi portavaschetta personalizzabili ed intercambiabili, con dimensione massima 190x260mm. Realizzata completamente in acciaio inox AISI304, con supporti in alluminio anodizzato, si distingue per l'estrema robustezza, la facilità d'uso grazie alla regolazione elettronica della temperatura e l'elevato livello qualitativo. Queste peculiarità, unite alle dimensioni compatte, ne fanno uno strumento utile in molti ambiti, dalla ristorazione al delivery e take away.

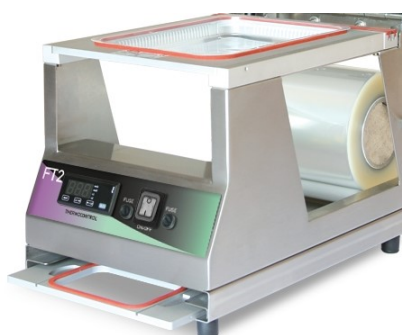

**ACCESSORI**

- Pellicola in polipropilene;
- Vaschette trasparenti in Polipropilene;
- Stampi portavaschette in alluminio personalizzati.


**CE**

According to: **Standard EN/IEC 60335-1**

Safety assured by  
**accredited third-party certification body!**

PROGETTO	DATA	APPROVATO
ARTICOLO	QTA	

**MACCHINE SIGILLATRICI FT2**

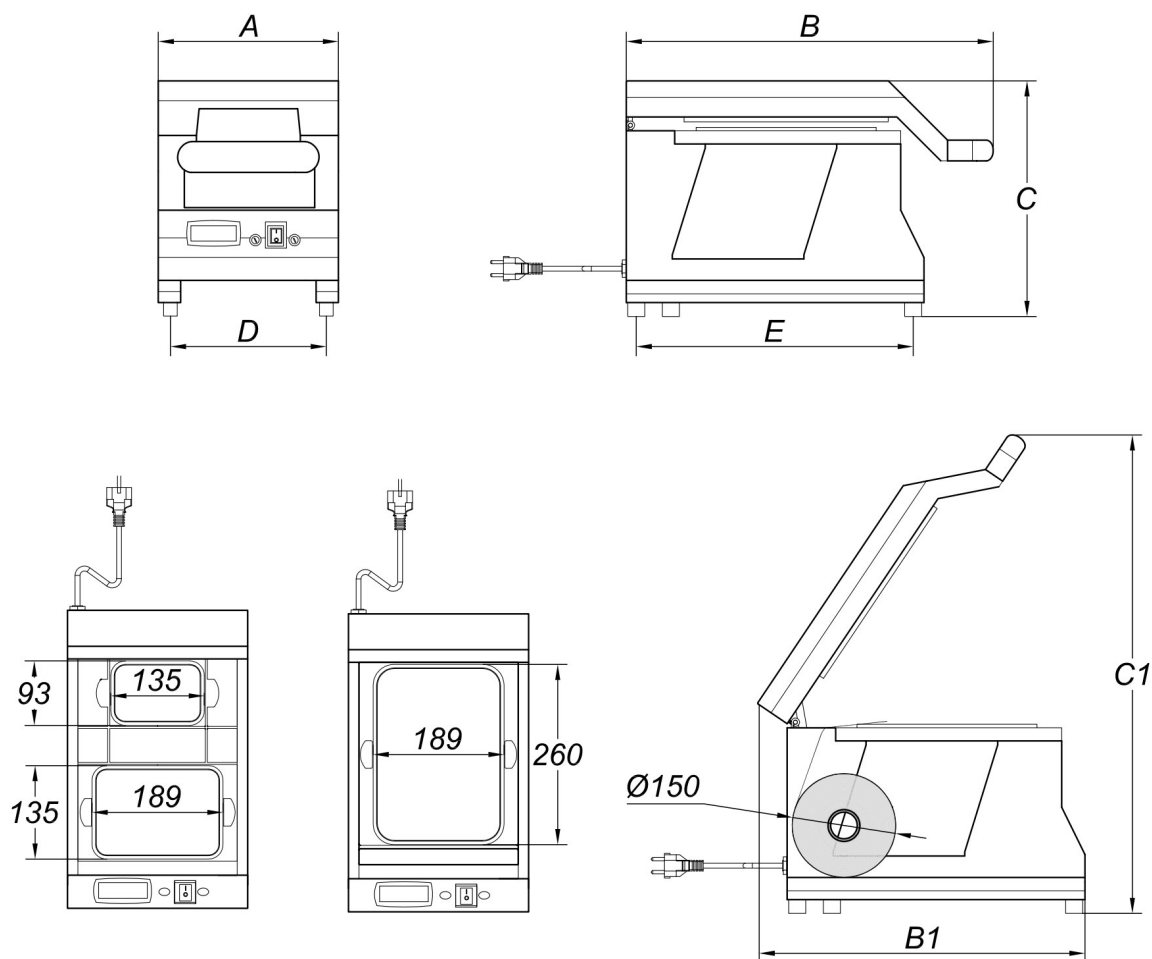

## DATI TECNICI

Ingombro massimo (AxBxC)	mm	260x530x340
Altezza massima con coperchio aperto (C1)	mm	690
Lunghezza massima con coperchio aperto (B1)	mm	470
Distanze tra gli appoggi (DxE)	mm	228x400
Materiale corpo macchina		Acciaio inox (AISI304)
Materiale del coperchio		Acciaio inox (AISI304)
Peso netto	kg	16,5
Potenza nominale	W	750
Tensione nominale/Frequenza/Fasi	V/Hz	220-240 V / 50-60Hz / 1Ph+N+PE
Cavo alimentazione e spina		3mt / Schuko
Corrente nominale	A	3,26
Sistema protezione piastra saldante		Tecnopolimero ignifugo
Regolazione temperatura		Termostato digitale