



**CARATTERISTICHE**

- Struttura, cerniera, piastra fissaggio resistenza, lama taglio film e viterie in acciaio inossidabile AISI 304;
- Impugnatura ergonomica in materiale termoisolante;
- Regolazione elettronica della temperatura mediante termostato digitale;
- Stampi portavaschette in alluminio anodizzato, personalizzabili ed intercambiabili, con dimensione massima per un foro 1/2 GN; uno stampo incluso;
- Comodo ripiano di appoggio sotto la base della macchine per depositare uno stampo;
- Dispositivo di taglio posteriore del film, con schermo di protezione in acciaio;
- I supporti a molla della piastra saldante e la realizzazione su misura, in base alla tipologia di vaschetta, del profilo in silicone dello stampo, permettono uniformità di saldatura di una o più vaschette, a uno o più scomparti.

**DESCRIZIONE**

FT3 è una termosigillatrice per vaschette di dimensioni medio/grandi, da banco, dotata di stampi portavaschette personalizzabili ed intercambiabili, con dimensione massima 1/2 GN. Realizzata completamente in acciaio inox AISI304, con supporti in alluminio anodizzato, si distingue per l'estrema robustezza, la facilità d'uso grazie alla regolazione elettronica della temperatura e l'elevato livello qualitativo. Queste peculiarità, unite alle dimensioni compatte, ne fanno uno strumento utile in molti ambiti, dalla ristorazione al delivery e take away.




**ACCESSORI**

- Pellicola in polipropilene;
- Vaschette trasparenti in Polipropilene;
- Stampi portavaschette in alluminio personalizzati.



PROGETTO	DATA	APPROVATO
ARTICOLO	QTA	

**MACCHINE SIGILLATRICI FT3**

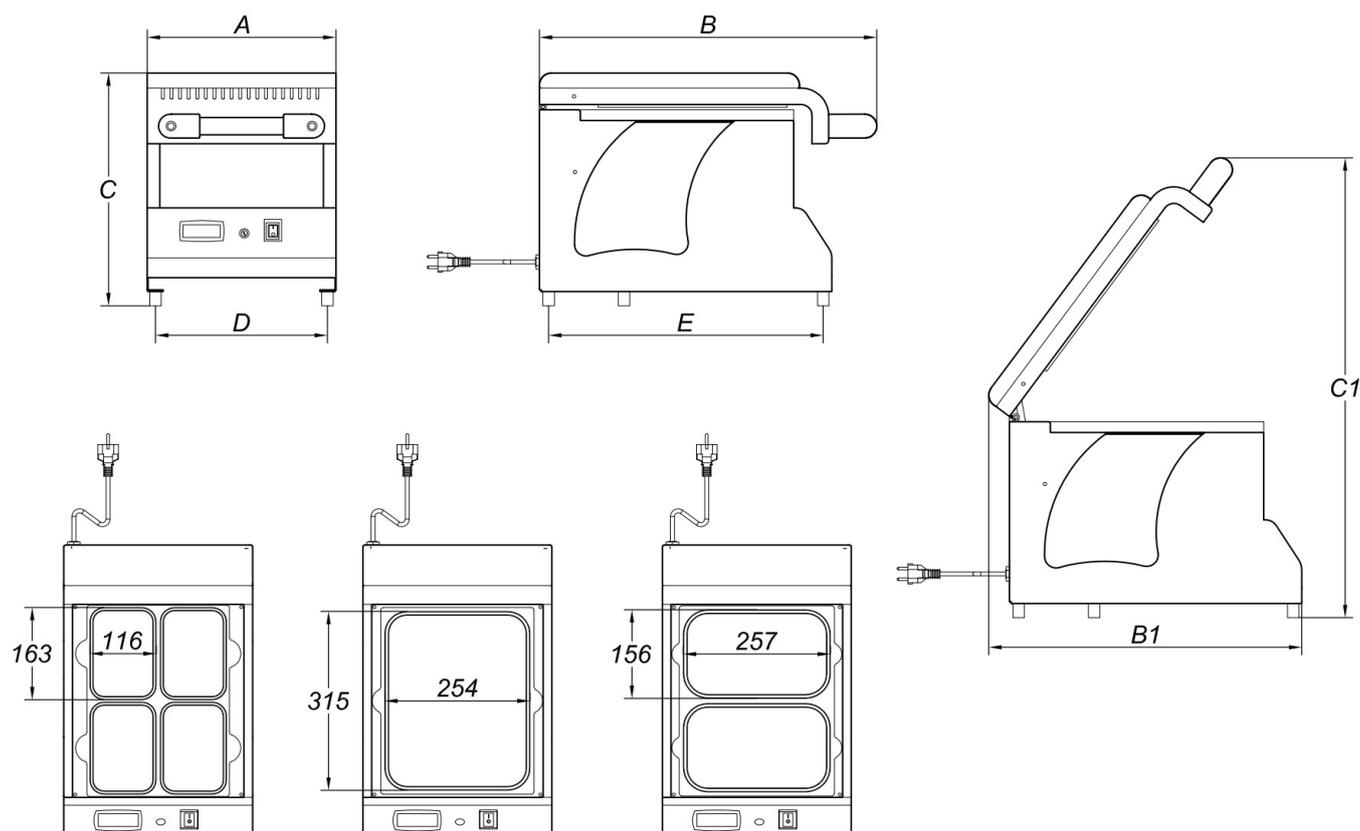

## DATI TECNICI

Ingombro massimo (AxBxC)	<b>mm</b>	330x590x410
Altezza massima con coperchio aperto (C1)	<b>mm</b>	810
Lunghezza massima con coperchio aperto (B1)	<b>mm</b>	550
Distanze tra gli appoggi (DxE)	<b>mm</b>	300x480
Materiale corpo macchina		Acciaio inox (AISI304)
Materiale del coperchio		Acciaio inox (AISI304)
Peso netto	<b>kg</b>	23,5
Potenza nominale	<b>W</b>	1650
Tensione nominale/Frequenza/Fasi	<b>V/Hz</b>	220-240 V / 50-60Hz / 1Ph+N+PE
Cavo alimentazione e spina		3mt / Schuko
Corrente nominale	<b>A</b>	7,17
Sistema protezione piastra saldante		Tecnopolimero ignifugo
Regolazione temperatura		Termostato digitale